

## Lina 45.. s



- Krbová vložka otvíraná do boku
- 4545 - pro kachle 22 cm, výška dvířek 45 cm  
4551 - pro kachle 25 cm, výška dvířek 51 cm  
4557 - pro kachle 28 cm, výška dvířek 57 cm
- Externí přívod vzduchu v ceně krbové vložky
- Velmi kvalitní oplach skla
- Vystýlka krbové vložky šamot, nebo vermekulit
- Vysoce kvalitní litinová natáčecí kopule 0 - 90°, průměr odkouření 180 mm nebo 200 mm
- Nastavitelné nožičky dle potřeby
- Snadná regulace primárního a sekundárního vzduchu

Volitelné varianty provedení:



Další příslušenství:



### Technická data

Nominální výkon	kW	7
Regulovatelný výkon	kW	3,4 – 7,8
Účinnost	%	> 78
Izolace zadní a boční stěna minimální odstup	mm	80 / 80
Ø Přívodu vzduchu	mm	125
Váha	kg	190 – 210
Výkon přes dvířka	%	25
Výkon do konvekce	%	75

### Údaje pro komíny

podle DIN EN 13384

(uzavřené ohniště : A1 / otevřené ohniště: A)

Hodnota nominálního výkonu	Teplotní spád	g/s	A1	7,5
		g/s	A	18,3
	Teplota spalin na hrdle	°C	A1	330
		°C	A	250
	Komínový tah	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10



### Akumulační prstence (4 kruhy)

Nominální výkon	kW	8
Účinnost	%	80,4



### Teplovzdušný výměník

Nominální výkon	kW	9
Účinnost	%	81,9



### Akumulační výměník

Nominální výkon	kW	10
Účinnost	%	83,7



### Teplovodní výměník

Nominální výkon	kW	12
Účinnost	%	78,4

### Certifikace - testováno

dle DIN EN 13229 a dle normy 15a B - VG

Ph.:Protokol ze zkušebny číslo

RRF - 29 06 1106



1. BlmSchV. Hodnota 1




1. BlmSchV. Hodnota 2




Další informace :

Čelní pohled M 1:20

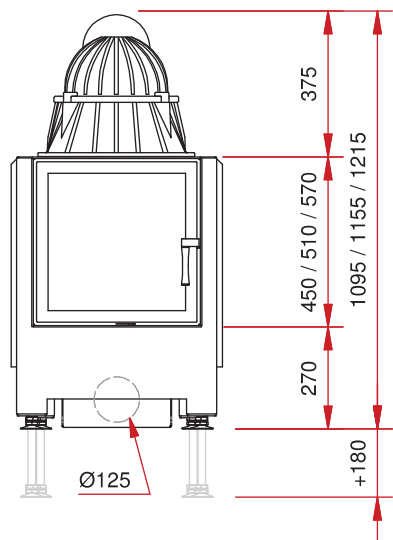

Boční pohled M 1:20

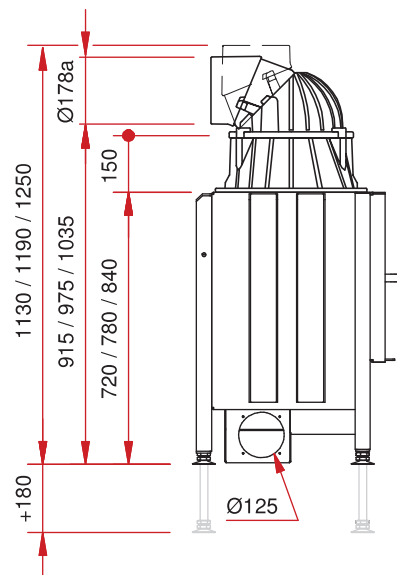

Půdorys M 1:10

